


AFSLUITBOOMKAST RHL

TOT MAX. 15 MTR

De zwaarste uitvoering in onze range is de RHL afsluitboomkast. De constructie van de afsluitboomkast bestaat uit thermisch verzinkt staal. De aandrijving bestaat uit een elektromotor met reductiekast. De motor heeft een tweede aseind en een elektromagnetische schijfrem of draaistroomrem. Bij inspectie zijn alle onderdelen goed te bereiken door een met sensor beveiligde toegangsdeur of kap aan de bovenzijde. De toegangsdeur kan aan de rechter- of aan de linkerzijde geplaatst worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoofdafmetingen	750 x 750 x 1297 mm (b x d x h)
Gewicht	850 kg
Open- en sluitingstijd	ca. 15 sec
Aansluitspanning	230/400 Volt, 50 Hz, 3 fase + 0 + aarde
Vermogen aandrijving	2,2 kW
Lageringen	Volledig afgedicht, levenslang gesmeerd
Aandrijfwerk	Geheel onderhoudsvrij
Kleur	Topcoating (natlak) evt. door klant te bepalen (optioneel)

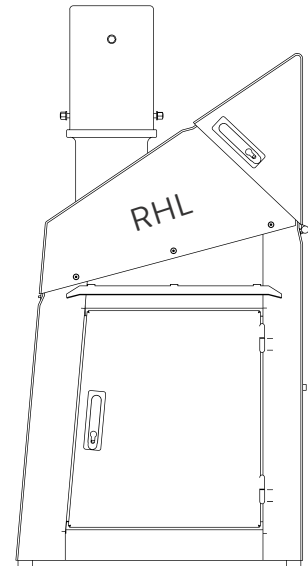

AFSLUITBOOMKAST IS VOORZIEN VAN:

- ✓ Aardnok
- ✓ Aanslagnokken
- ✓ Klemmenkast slagbestendig IP66
- ✓ Werkschakelaar (5-polig)
- ✓ Standenschakelaar met nokken, d.m.v. kunststof tandwielen of 4 sensoren op de stommelas
- ✓ Kap en deur veiligheidsschakelaar
- ✓ Hendelsluiting met half eurocilinder op kap en deur
- ✓ Handslinger, voor handbediening, enkel toegankelijk na openen kap

SLAGBOOM

- ✓ Getrokken Aluminium Ø 250 mm tot Ø 136 mm
- ✓ Vlakverdeling 400 mm, rood (RAL 3020) en wit (RAL 9016)
- ✓ Voorzien van reflecterende tape op de rode vlakken
- ✓ 6 stuks LED verlichting, 3 stuks aan weerszijde van de boom.

